

מגן מפני נחשולים ונפילות מתח S3

- מגן מפני נחשולים ונפילות מתח
- כולל השהייה 3.5 דקות
- להגנת כל מוצרי החשמל ואלקטרוניקה במיוחד למוצרים בעלי מנוע או מדחס כמו מקררים ומזגנים
- כולל בקר חכם להגנה מקיפה
- 3 שנות אחריות בהתאם להוראות היצרן
- באישור מכון התקנים הישראלי



- מתח עבודה: 230VAC 50Hz
- זרם עבודה מקסימלי: 16A
- זרם עבודה מקסימלי: 3600W
- טמפרטורת עבודה: 10°C עד 40°C
- קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)
- דרגת הגנת מים: IP20
- חומרים: מבנה המתאם: PC פוליקרבונט
- פינים ומגעי השקע: פליז (כ 70% נחושת)
- נתוני הגנה ואלקטרוניקה: הגנת ברקים ונחשולים: יש
- זרם ספיגה מקסימלי כולל: I_{max} 12,000A
- יכולת ספיגת אנרגיה: Joule 350J
- השהייה: יש
- ניתוק עומס במתח נמוך: <180VAC

הפעלה: מרגע חיבור המכשיר לחשמל נורית אדומה מהבהבת, מתבצעת השהייה, בסיום ההבהוב יחל המכשיר להגן *יש לשים לב כי פעולת הגנה מלאה תחול בבית תקע תקין בלבד. בזמן פגיעת ברק או נחשול מתח: כחלק מפעילותו התקינה להגנה, המכשיר עלול להקפיץ את מפסק הפחת או חצי אוטומט בלוח החשמל. במקרה של נחשול מתח או מכת ברק חריגה, תקינות מגן הברקים עלולה להיפגע (נורית ירוקה כבויה). להמשך הגנה על המכשיר יש להתקין מגן ברקים חדש. **תקנים:** בעל אישור מכון התקנים הישראלי, בעל תקן CB מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינית



CB

IEC 61643-11

16A

250 VAC

Max 3600W

50Hz

-10°C עד 40°C

IP20


3 שנים אחריות

פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	השהייה	הגנה מפני מתח	זרם ספיגה מקסימלי כולל	יכולת ספיגת אנרגיה	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
50044404	S3	3.5 דקות	<180VAC	12000A	350J	0.093	בליסטר	10

שרטוטים: במילימטרים

נתונים:

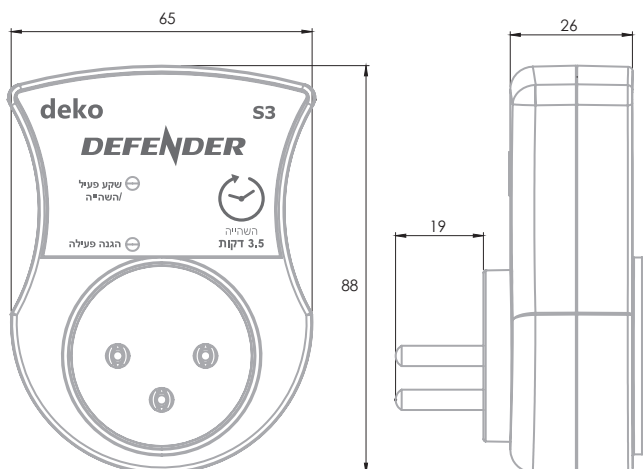

Category	ONE PORT SPD
Voc	Uoc=5KV (L/N-PE) Uoc=2.5KV (L-N)
Vp	Up=2KV (L-N) Up=2KV (L/N-PE)
Class	III
Energy absorb capability(Joul)	350J
Maximum total spike current (KA-Kilo Ampere)	12000A
Delay	3.5min
Low Voltage	<180VAC

