



TYPHOON 2SP – מפוח קווי TYPHOON

מאווררי תעלה בזרימה מעורבת (Mixed-Flow)

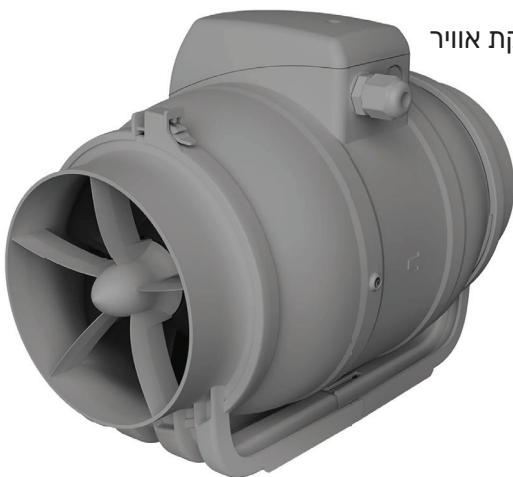

מאווררי תעלה צריכים בזרימה מעורבת, המיועדים למערכות אספקת אוויר ופליטת אוויר במבנים תעשייתיים, מסחריים ומגורים. היחידה המרכזית הנשלפת, הכוללת את המנוע, האימפלר ותיבת החיבורים, מקובעת לתעלות באמצעות מהדקים, דבר המפשט משמעותית את התחזוקה. המאווררים כוללים שתי מהירויות עבודה, הניתנות לבחירה באמצעות חיבור החוטים לטרמינלים שבתיבת החיבורים. קיים לחצן מעבר מהירות אופציונלי (כלול באריזה). טווח ספיקת אוויר: 180-2060 מ"ק/שעה טמפרטורת עבודה מותרת: +1°C עד +40°C קטרים זמינים Ø100, Ø150-160, Ø200 מ"מ

עקומות ביצועים

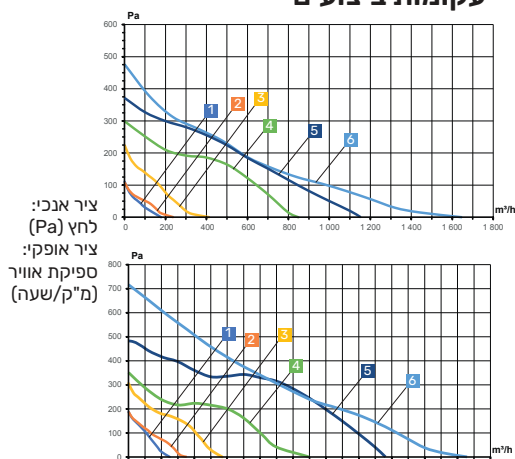

L1 מהירות

- 1 TYPHOON 100
- 2 TYPHOON 125
- 3 TYPHOON 150/160
- 4 TYPHOON 200
- 5 TYPHOON 250
- 6 TYPHOON 315

L2 מהירות

- 1 TYPHOON 100
- 2 TYPHOON 125
- 3 TYPHOON 150/160
- 4 TYPHOON 200
- 5 TYPHOON 250
- 6 TYPHOON 315

מפרט טכני - TYPHOON 2SP

200	150	100	
105	50	25	L2
75	42	23	L1
1100	570	250	L2
850	415	180	L1
648	336	148	L2
501	245	106	L1
350	305	190	L2
300	225	110	L1
58	49	40	L2
50	40	31	L1
0,46	0,22	0,11	L2
0,33	0,18	0,11	L1
2600	2600	2500	L2
2250	2000	1850	L1



הגנה מפני חדירת חלקיקים קטנים והתזות מים (IP44)



הגנה תרמית עם איפוס עצמי והפעלה מחדש



מנוע עם מיסבים כדוריים



לחצן מעבר מהירות



2 מהירויות



אחריות

פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
99134604	TPYHOON 100 2SP M	מפוח קווי 4" - Typhoon 100M	לבן	6
99134607	TYPHOON 150 2SP M	מפוח קווי 6" - Typhoon 150M	לבן	6
99139401	TYPHOON 200 2SP	מפוח קווי 8" - Typhoon 200	לבן	1

מידות כלליות

דגם	A	B	C	D
TYPHOON 100 2SP	371	173	216	100
TYPHOON 150 2SP	323	190	238	150
TYPHOON 200 2SP	376	250	267	198,5

שרטוטים: מידות במ"מ

